

# Remolques para Cargas Pesadas

Posibilidad de medidas especiales en toda la gama

Carga útil 2,5 a 12 Tm

- Remolques para transporte interior de mercancías (no matriculables).
- Velocidad máxima hasta de 25 Km/h.
- Pueden montarse con: ruedas de goma maciza, barandillas desmontables y abatibles, estantes, mástiles rectos y frenos.
- Para cualquier otra carga o dimensión, consultar.




MODELO RA  
UN RODETE GIRATORIO DE BOLAS



MODELO RB  
DOS RODETES GIRATORIOS DE BOLAS




Lanzadera delantera  
P16092660999

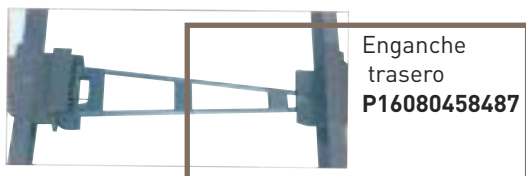

Enganche trasero  
P16080458487

**800\*600** - Dimensiones 850x650, altura total 930mm, Ruda caucho alum., Diámetro 200mm. Carga:

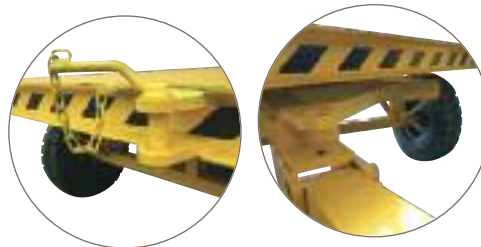

Diámetro rueda 200mm

REF.	CARGA		DIMENSIONES			RUEDAS NEUMÁTICAS		
	RA	RB	LARGO	ANCHO	ALTO	DENOMINACIÓN	DIAM.	ANCHURA
874*006	874*106	2500	2000	1000	530	4,00 x 8	414	112
874*007	874*107		2500	1250				
874*008	874*108		3200	1500				
874*009	874*109		4000	2000				
874*010	874*110		6000	2000				
874*011	874*111	4000	2000	1000	550	5,00 x 8	472	135
874*012	874*112		2500	1250				
874*013	874*113		3200	1500				
874*014	874*114		4000	2000				
874*015	874*115		6000	2000				
874*016	874*116	6000	2000	1000	650	6,00 x 9	542	165
874*017	874*117		2500	1250				
874*018	874*118		3200	1500				
874*019	874*119		4000	2000				
874*020	874*120		6000	2000				
<b>800*600</b>		1000	850	650	930		200	
<b>P16092660999</b>		Lanzadera delantera						
<b>P16080458487</b>		Enganche trasero						